

Beissier
MORTEROS

GAMA DE MORTEROS

para fachadas

Beissier
MORTEROS

Beissier S.A.U.
Txirrita Maleo, 14 / E-20100 Errenteria
Tel.: (34) 943 344 070
www.beissier.es
e-mail: beissier@beissier.es




Rev. 01-2023

La rehabilitación de una fachada ejecutada con profesionalidad, demanda un sistema de trabajo metódico.

En Beissier disponemos de productos para fachadas que ofrecen la solución completa para fachadas pintadas y fachadas aisladas.




1 Beissier **THERM E** CON NEOPOR® EPS

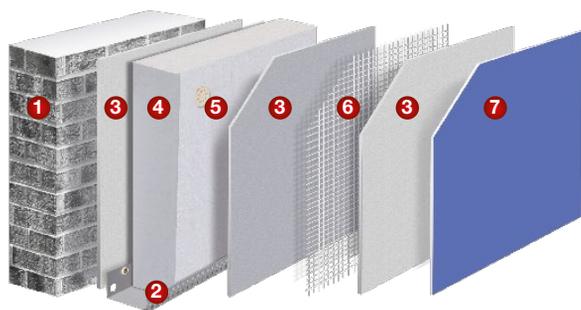

1. Muro Soporte 2. Perfil de arranque 3. Mortero Base Ligero BEISSIER 4. Aislamiento de NEOPOR® EPS 5. Espiga-Tacos de Polipropileno 6. Malla de fibra de vidrio 7. Sistema Granocryl (BRS SL03, BRS SL07, BRS SL10, BRS SL15, BRS SL15 LOTO), Betaelastic, Betaelastic Mate.

2 Beissier **THERM L** CON LANA DE ROCA

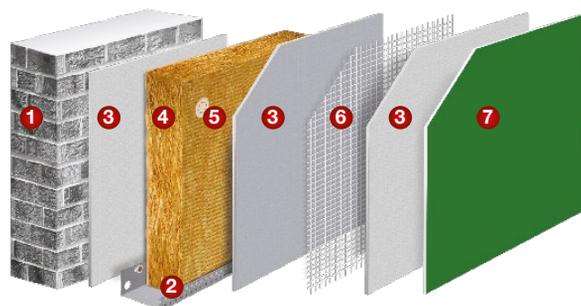

1. Muro Soporte 2. Perfil de arranque 3. Mortero Base Ligero BEISSIER 4. Aislamiento de Lana de Roca 5. Espiga-Tacos de Polipropileno 6. Malla de fibra de vidrio 7. Sistema Granocryl (BRS SL03, BRS SL07, BRS SL10, BRS SL15, BRS SL15 LOTO), Betaelastic, Betaelastic Mate.

3 Beissier **THERM CERAMIC** SISTEMA SATE CON NEOPOR Y ACABADO CERÁMICO

4 Beissier **THERM ORGANIC** SISTEMA SATE CON REVOCO ORGÁNICO

Capa Base



MORTERO Base · Recrecido BMB 18015

Para regular soportes, crear enlucidos y recrecidos en fachadas de hormigón normal y fábrica de ladrillo cerámico. Color: Gris.



MORTERO Reperfilado · Reparación BMB 6012

Para reparación y nivelación de superficies y elementos de hormigón. Reparaciones en las que se necesite unas rápidas resistencias. Clase R2. Sobre soportes de hormigón, cemento y similares. Color: Gris.



MORTERO Base Fino BMB 12003



Mortero adhesivo para pegar paneles aislantes de EPS y lana mineral en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE). Para revocar placas de EPS y lana mineral con malla de refuerzo en Sistemas SATE. Color: Blanco.



MORTERO Rápido BMB 1004

Mortero de reparación estructural, Clase R3. Especialmente diseñado para la protección y reparación de superficies y elementos de hormigón. Para reparaciones rápidas. Trabajos en vertical. Fraguado rápido. Altas resistencias iniciales. Resistente a ciclos de hielo-deshielo. Color: gris.



Capa de Acabado




MORTERO Tendidos BMA 4505

Para enlucir, nivelar y reparar grandes superficies en fachadas, logrando un soporte liso y nivelado. Basado en cemento natural, no libera cal y tiene muy baja retracción. Reforzado con fibra. Color: Gris.



MORTERO Alisado BMA 4502

Para todo tipo de reparaciones en fachadas. Extraordinaria adherencia. Raseos y parcheos sobre antiguas pinturas. Renovar y alisar gresite, azulejo, etc. Sobre todo tipo de superficies tanto de interior como de exterior. Color: Blanco



MORTERO Impermeable Reparación BMA 3005

Para reparar, renovar y proteger hormigón, elementos en fachadas, muros, bodegas, garajes, zonas húmedas... Para impermeabilización de fachadas y bloqueo de eflorescencias. Extraordinaria adherencia. Color: Gris.



Usos Específicos



MORTERO Antihumedad · Rehabilitador BME 4508A y BME 4508G

Producto de alta tecnología que facilita la eliminación de humedades ascendentes. Para reparar piedra, imitar y rejuntar piedra natural... Gran capacidad de retener sales. Gran permeabilidad al vapor. Textura similar a la piedra natural. Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. Colores: Arenisca y gris.



Cemento Cola Flexible MULTIFLEX

Cemento cola flexible de altas prestaciones para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas, incluso grandes formatos, en paredes y suelos. C2TS1. Alta adherencia (C2), deslizamiento reducido (T) y deformable (S1). Tiempo abierto: 30 min. Colores: Blanco y gris. Interior / Exterior.



MORTERO Impermeabilizador BME 18002 y BME 180L (líquido)

Mortero impermeable flexible bicomponente, para impermeabilizar tejados, zócalos, jardineras... Para impermeabilizar terrazas, bases y cubiertas de edificios y depósitos de agua. Transitable en un día, alicatado o pintado en 5 días y estanqueidad en 7 días. Sobre hormigón, hormigón celular, ladrillo, cemento, placa de fibro-cemento, fibro-yeso, cerámica antigua... Color: Gris claro.



MORTERO Base ligero BME 12003



Mortero adhesivo para pegar paneles aislantes de EPS y lana mineral en los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) Beissier Therm. Para revocar placas de EPS y lana mineral con malla de refuerzo en los Sistemas SATE. Color: Blanco.



MORTERO Base ligero BME 12007



Mortero adhesivo para pegar paneles aislantes de EPS y lana mineral en los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) Beissier Therm. Para revocar placas de EPS y lana mineral con malla de refuerzo en los Sistemas SATE. Color: Blanco.



Mortero Juntas Impermeables BME 6002G

Mortero de altas prestaciones para relleno de juntas de todo tipo de cerámicas. Para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas ó piscinas, en contacto ocasional o permanente con el agua. Clase CG 2W según EN 13888. Color:gris.



Masillas



MASILLA ELÁSTICA BMAE SL05

Masilla acrílica elástica lista al uso. Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas, sujetas a vibraciones, en fachadas y muros. Elasticidad interna permanente (-10°C a 70°C) gracias a sus microfibras de vidrio. Color: gris claro.



Revocos



Revoco Plástico BR SL01

Mortero ligero de revoco, libre de cemento, listo al uso, para actuaciones en fachadas. Para renovación y regularización de superficies exteriores, logrando un soporte liso y nivelado. Mortero de enlucido en Sistema Antifisuras.



Revoco Plástico BR SL03

Revoco de refuerzo orgánico libre de cemento, listo al uso, especial para sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Para renovar, enlucir y alisar sobre yeso, hormigón, cemento, placas, superficies pintadas. Reacción al fuego A2-s2,d0.



EXPLICACION DE DENOMINACIÓN —> Ejemplo: Recrecido BMB 18015

B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/120/180	SL	02/03/05/07/08/12/15	BMB 18015
BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIALES	TIEMPO DE TRABAJO (minutos)	SIN LÍMITE	GRANULOMETRÍA	

EXPLICACION DE PICTOGRAMAS

Espesor de capa	Tiempo de secado	Tiempo de trabajo	Consumo	Granulometría media



Todos los morteros de este catálogo tienen el sello A+. La normativa francesa para materiales de construcción establece 4 categorías en función del nivel de emisión de sustancias volátiles hacia el aire interior. El sello A+ está reservado para productos con muy bajas emisiones.